



**STANDARDNÍ VÝTAHY**  
se značkou 

**STANDARD LIFTS**  
with the brand 

*Portfolio LC Lifts*

**STANDARD LIFTS**

# LC DOUBLESpace Lanové výtahy se strojovou šachtou / Rope lifts with a machine room

Parametry výtahu	Parameters	LC-DoubleSpace 450	LC-DoubleSpace 450	LC-DoubleSpace 450	LC-DoubleSpace 450	LC-DoubleSpace 550	LC-DoubleSpace 550	LC-DoubleSpace 650	LC-DoubleSpace 800	LC-DoubleSpace 1000	LC-DoubleSpace 1250	LC-DoubleSpace 1600	LC-DoubleSpace 2000
NOŠNOST	LOAD	450	450	450	450	450	550	650	800	1000	1250	1600	2000
POČET OSOBY	PERSONS	6	6	6	6	6	6	6	10	13	16	21	26
DOPRAVNÍ ZVÝŠÍ [m]	LEFT TRAVEL [m]	25*	25*	25*	25*	25*	30*	30*	35*	35*	35*	35*	35*
POČET STANIC	NUMBER OF STATIONS	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16
RYCHLOST [m/s]	SPEED [m/s]	1.0**	1.0**	1.0**	1.0**	1.0**	1.0**	1.0**	1.0**	1.0**	1.0**	1.0**	1.0**
TRŽEV [kg/šedřín]	TIRP [kg per hour]	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
LANOVÁNÍ	ROPING	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	SHAFT HEAD [mm]	3315 (min. 2760)	3315 (min. 2760)	3315 (min. 2760)	3315 (min. 2760)	3315 (min. 2760)	3315 (min. 2760)	3315 (min. 2650)	3715 (min. 2800)	3715 (min. 2800)	3715 (min. 3315)	3715 (min. 3315)	3715 (min. 3315)
PROHLUBENÍ [mm]	PII [mm]	1050 (min. 655)	1050 (min. 655)	1050 (min. 655)	1050 (min. 655)	1050 (min. 655)	1050 (min. 730)	1050 (min. 730)	1050 (min. 700)	1050 (min. 700)	1050 (min. 950)	1050 (min. 950)	1050 (min. 950)
ŠÍŘKA ŠACHTY [mm]	SHAFT WIDTH [mm]	1040	1040	1040	1040	1040	1200	1200	1200	1200	1200	2100	2400
HLUBKA ŠACHTY [mm]	SHAFT DEPTH [mm]	1500 (1500)**	1500 (1500)**	1500 (1500)**	1500 (1500)**	1500 (1500)**	2000 (2200)**	2000 (2200)**	2000 (2400)**	2000 (2400)**	2400 (2400)**	2700	2800
SÍRKA KABINY [mm]	CABIN WIDTH [mm]	800	1000	800	800	1150	800	800	1020	1020	1200	1400	1500
HLUBKA KABINY [mm]	CABIN DEPTH [mm]	1250	1250 (1170)**	1250 (1170)**	1250	1150	1850 (1800)**	1850 (1800)**	2000 (1840)**	2000 (1840)**	2200	2400	2400
TYP RAMÍ	FRAME TYPE	TLM9	TLM9	TLM9	TLM9	TLM9	TLM10	TLM10	TLM11-maxi	TLM11-maxi	TLM16-SK	TLM16-SK	TLM20-SK
TYP STROJE	MACHINE TYPE	převodový/AND	převodový/AND	převodový/AND	převodový/AND	převodový/AND	převodový/AND	převodový/AND	převodový/AND	převodový/AND	převodový/AND	převodový/AND	převodový/AND
VÝKON MOTORU [kW/VA]	ENGINE POWER [kW/VA]	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND
PROTIHRA	COUNTER WEIGHT	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND	bezpřevodový/AND
LANA	ROPES	vzávk. betónová betoně	na buku betónová s betoně	na buku oceť (on side steel)	na buku oceť (on side steel)	na buku oceť (on side steel)	vzávk. betónová betoně	vzávk. betónová betoně	vzávk. betónová betoně	vzávk. betónová betoně	vzávk. betónová betoně	vzávk. betónová s betoně	vzávk. betónová s betoně
SÍRKA VÝŠKA DVEŘÍ [mm]	DOOR WIDTH & HEIGHT [mm]	700/750/800/2000	700/750/800/2000	700/750/800/2000	700/750/800/2000	700/750/800/2000	700/750/800/2000	700/750/800/2000	700/750/800/2000	800/900/2000	800/900/2000	1100/2000/2100	1300/2000/2100
TYP DVEŘÍ KABINY	CABIN DOOR	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT
TYP DVEŘÍ ŠACHTY	SHAFT DOOR	SEMI AUTOMAT/AUTOMAT	SEMI AUTOMAT/AUTOMAT	SEMI AUTOMAT/AUTOMAT	SEMI AUTOMAT/AUTOMAT	SEMI AUTOMAT/AUTOMAT	SEMI AUTOMAT/AUTOMAT	SEMI AUTOMAT/AUTOMAT	SEMI AUTOMAT/AUTOMAT	SEMI AUTOMAT/AUTOMAT	SEMI AUTOMAT/AUTOMAT	SEMI AUTOMAT/AUTOMAT	SEMI AUTOMAT/AUTOMAT
		2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC

# LCmaxi LONESpace Lanové výtahy se strojovnou v hlavě šachty / Rope lifts with machine room in shaft head

Parametry výtahu	Parameters	LC MAXI 350	LC MAXI 450	LC MAXI 650	LC MAXI 1050	LC One Space 1250	LC One Space 1600	LC One Space 2000
NOŠNOST	LOAD	350	450	650	1050	1250	1600	2000
POČET OSOBY	PERSONS	4	4	4	6	6	8	10
DOPRAVNÍ ZVÝŠÍ [m]	LEFT TRAVEL [m]	25*	25*	25*	25*	25*	25*	25*
POČET STANIC	NUMBER OF STATIONS	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16
RYCHLOST [m/s]	SPEED [m/s]	1.0**	1.0**	1.0**	1.0**	1.0**	1.0**	1.0**
TRŽEV [kg/šedřín]	TIRP [kg per hour]	240	240	240	240	240	240	240
LANOVÁNÍ	ROPING	1:1	1:1	1:1	1:2	1:2	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	SHAFT HEAD [mm]	3350 (min. 2750)	3350 (min. 2750)	3350 (min. 2750)	3350 (min. 2750)	3750 (min. 3500)	3750 (min. 3500)	3750 (min. 3500)
PROHLUBENÍ [mm]	PII [mm]	1050 (min. 500)	1050 (min. 500)	1050 (min. 500)	1100 (min. 500)	1100 (min. 500)	1250 (min. 1100)	1250 (min. 1100)
ŠÍŘKA ŠACHTY [mm]	SHAFT WIDTH [mm]	1450	1550	1450-1550	1550	2100	2200	2400
HLUBKA ŠACHTY [mm]	SHAFT DEPTH [mm]	1470/1800***	1620/1830***	1770/1900***	2450/2600***	2700/2880***	2800/2980***	3100/3200***
SÍRKA KABINY [mm]	CABIN WIDTH [mm]	800	1000	1100	1100	1200	1400	1600
HLUBKA KABINY [mm]	CABIN DEPTH [mm]	1100	1250	1400	1400	2300	2400	2700
TYP RAMÍ	FRAME TYPE	TLM10-MAXI	TLM10-MAXI	TLM10-MAXI	TLM16-SK	TLM16-SK	TLM20-SK	TLM20-SK
TYP STROJE	MACHINE TYPE	bezpřevodový/gearless	bezpřevodový/gearless	bezpřevodový/gearless	bezpřevodový/gearless	bezpřevodový/gearless	bezpřevodový/gearless	bezpřevodový/gearless
VÝKON MOTORU [kW/VA]	ENGINE POWER [kW/VA]	2,0 kW/3,5 A	3,0 kW/5,5 A	4,0 kW/7,5 A	4,0 kW/7,5 A	7 kW/12,5 A	12 kW/20 A	12 kW/20 A
LANA	ROPES	4x5,5 mm	5x5,5 mm	5x5,5 mm	6x5,5 mm	10x5 mm	10x5 mm	10x5 mm
SÍRKA VÝŠKA DVEŘÍ [mm]	DOOR WIDTH & HEIGHT [mm]	800	800	800 až 900	800 až 900	1100	1100-1300	1100-1300
TYP DVEŘÍ KABINY	CABIN DOOR	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T
TYP DVEŘÍ ŠACHTY	SHAFT DOOR	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T

Poznámka: \* v příjímání výškov zvlášť, posím kontaktaci obchodní oddělení LC \*\*normální rychlost 1,0 m/s je standardní, maximální jmenovitá rychlost je 1,6 m/s \*\*\*Prochodí varianta

# LCmini Hydraulická pošlona / Hydraulic platform

Parametry pošlony	Parameters	LC MINI 250	LC MINI 320	LC MINI 500	LC MINI INDUSTRY
NOŠNOST	LOAD	250	320	500	500
POČET OSOBY	PERSONS	4	4	6	6
DOPRAVNÍ ZVÝŠÍ [m]	LEFT TRAVEL [m]	12,5	12,5	12,5	12,5
RYCHLOST [m/s]	SPEED [m/s]	0,15	0,15	0,2	0,2
TRŽEV [kg/šedřín]	TIRP [kg per hour]	25	25	25	25
LANOVÁNÍ	ROPING	1:2	1:2	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	SHAFT HEAD [mm]	min. 2500	min. 2500	min. 2500	min. 2500
PROHLUBENÍ [mm]	PII [mm]	min. 250	min. 250	min. 250	min. 250
ŠÍŘKA ŠACHTY [mm]	SHAFT WIDTH [mm]	800 až 1300	1400 až 1500	1400 až 1500	1600
HLUBKA ŠACHTY [mm]	SHAFT DEPTH [mm]	800 až 1350	1250 až 1550	1400 až 1550	2000
POČET STANIC	NUMBER OF STATIONS	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4
SÍRKA KABINY [mm]	CABIN WIDTH [mm]	600 až 800	900 až 1100	1000 až 1100	1100
HLUBKA KABINY [mm]	CABIN DEPTH [mm]	750 až 1200	1100 až 1400	1300 až 1400	1800
TYP RAMÍ	FRAME TYPE	RV02	RV03	RV05	RH-EC
TYP STROJE	MACHINE TYPE	2,2kW	2,2kW	2,2kW	2,2kW
VÝKON MOTORU [kW/VA]	ENGINE POWER [kW/VA]	0,75/1,0/1,0	0,8/1,0/1,0	2,0/2,5/1,0	3x11/11
NOŠNOST OSOBY	PERSONS WEIGHT [kg]	205/10/10	205/10/10	205/10/10	205/10/10
TYP DVEŘÍ KABINY	CABIN DOOR	BEZ DVEŘÍ/AUTOMAT	BEZ DVEŘÍ/AUTOMAT	BEZ DVEŘÍ/AUTOMAT	BEZ DVEŘÍ/AUTOMAT
TYP DVEŘÍ ŠACHTY	SHAFT DOOR	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT


Poznámka: \* v příjímání výškov zvlášť, posím kontaktaci obchodní oddělení LC \*\*normální rychlost 1,0 m/s je standardní, maximální jmenovitá rychlost je 1,6 m/s \*\*\*Prochodí varianta



# LC HYDROSpace Hydraulické výtahy / Hydraulic lift

Parametry výtahu	Parameters	LC OH 320	LC OH 450	LC OH 630	LC OH 1000	LC OH 1250	LC OH 1600
NOŠNOST	LOAD	320	450	630	1000	1250	1600
POČET OSOBY	PERSONS	4	6	8	13	16	21
DOPRAVNÍ ZVÝŠÍ [m]	LEFT TRAVEL [m]	0,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
RYCHLOST [m/s]	SPEED [m/s]	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
TRŽEV [kg/šedřín]	TIRP [kg per hour]	45	45	45	45	45	45
LANOVÁNÍ	ROPING	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	SHAFT HEAD [mm]	3065 (min. 2500)	3265 (min. 2500)	3265 (min. 2970)	3265 (min. 2970)	3265 (min. 2970)	3265 (min. 2970)
PROHLUBENÍ [mm]	PII [mm]	1020 (min. 700)	1020 (min. 700)	1020 (min. 700)	1110 (min. 850)	1405 (min. 1020)	1405 (min. 1020)
ŠÍŘKA ŠACHTY [mm]	SHAFT WIDTH [mm]	1450	1500	1600	1620	1900	2250
HLUBKA ŠACHTY [mm]	SHAFT DEPTH [mm]	1500/1800*	1500/1800*	1850/1980*	1850/1980*	2700/2880*	2700/2880*
POČET STANIC	NUMBER OF STATIONS	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16
SÍRKA KABINY [mm]	CABIN WIDTH [mm]	800	1000	1100	1100	1400	1400
HLUBKA KABINY [mm]	CABIN DEPTH [mm]	1100	1200	1400	2100	2300	2400
TYP RAMÍ	FRAME TYPE	RV02	RV05	RV05	RV05	RH-EC	RH-EC
TYP STROJE	MACHINE TYPE	Moris	Moris	Moris	Moris	Moris	Moris
VÝKON MOTORU [kW/VA]	ENGINE POWER [kW/VA]	0,6W/1,0/1,0	0,8W/1,0/1,0	0,9W/1,2/1,0	1,5W/2,0/1,0	2,0W/2,5/1,0	2,5W/3,0/1,0
LANA	ROPES	4x8,5/10 mm	4x8,5/10 mm	5x11 mm	5x11 mm	5x12,5 mm	5x12,5 mm
SÍRKA VÝŠKA DVEŘÍ [mm]	DOOR WIDTH & HEIGHT [mm]	800/2000	800/2000	800/2000/2100	800/2000/2100	1100/2000/2100	1300/2000/2100
TYP DVEŘÍ KABINY	CABIN DOOR	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T
TYP DVEŘÍ ŠACHTY	SHAFT DOOR	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T

\*Prochodí varianta \*\*two entrances cabin

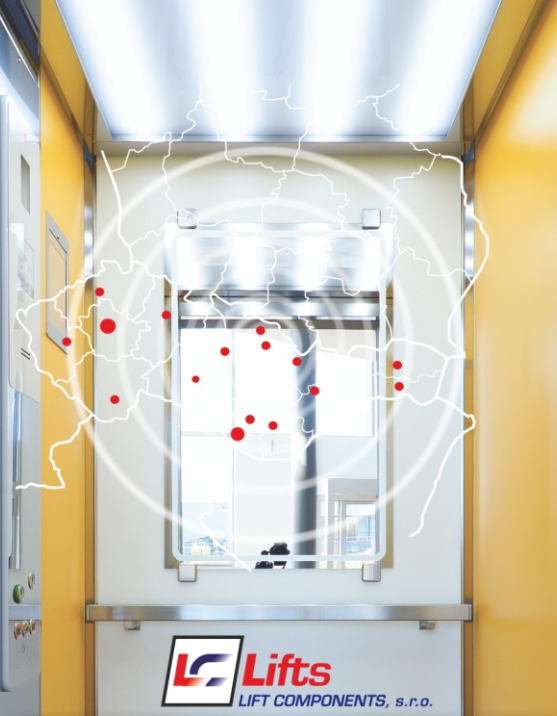

**Lifts**

LIFT COMPONENTS, s.r.o.



*Váš partner*



[www.lift-components.cz](http://www.lift-components.cz)  
[www.lift-components.com](http://www.lift-components.com)