



**ŘEZ ŠACHTOU**  
**NEPRŮCHOZÍ**  
**RÁM: RVD2**  
**M 1:20**

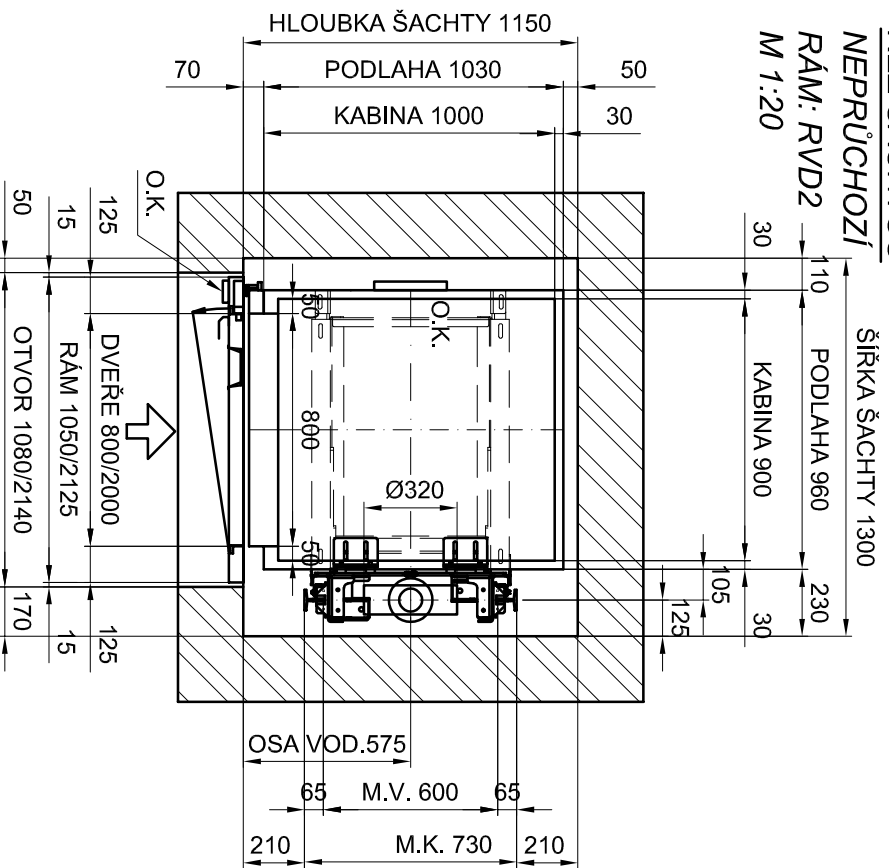

**ŘEZ ŠACHTOU**  
**PRŮCHOZÍ**  
**RÁM: RVD2**  
**M 1:20**

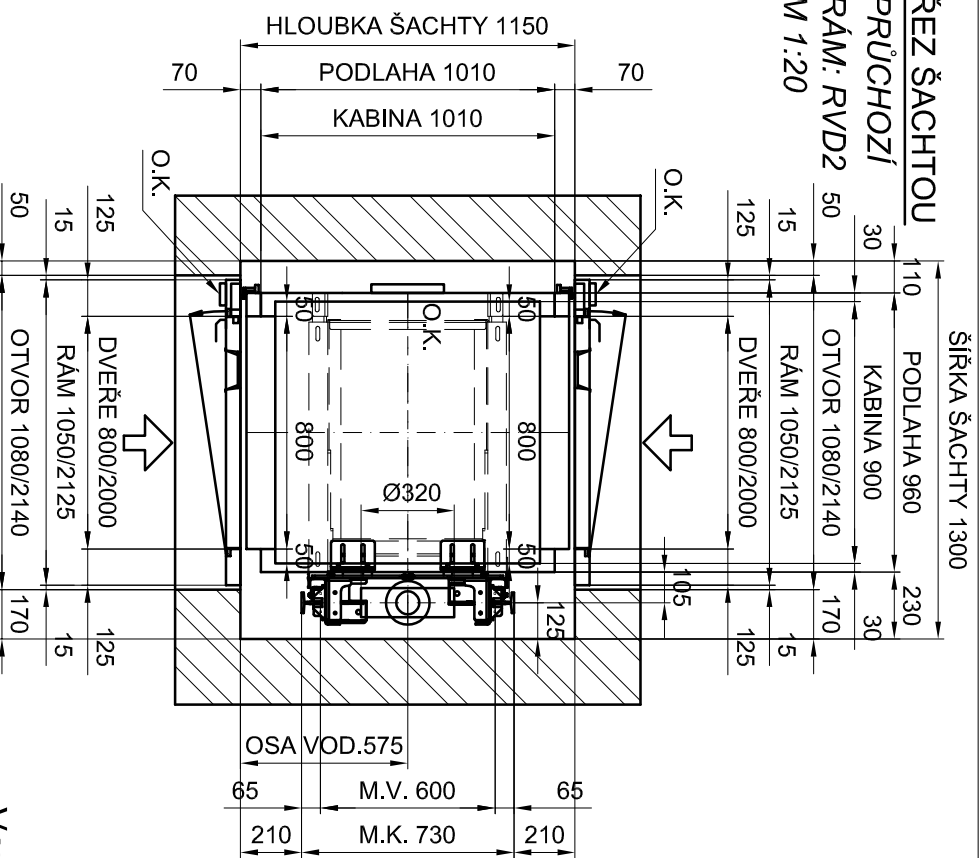

Variananta 5

Hlava šachty: 2500 mm (min.)

Prohlubeň: 200 mm (min.)

**SÍLY PŮSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI**

SÍLA POD PÍSTEM PŮSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNĚ

R1 = 31100 N

SÍLA PŮSOBÍCÍ NA VODITKA VE SMĚRU OS X, Y

FX = 2500 N  
FY = 450 N

SÍLA PŮSOBÍCÍ POD VODITKY NA DNO PROHLUBNĚ

R4 = 23350 N


SÍLA PŮSOBÍCÍ POD NÁRAZNIKY NA DNO PROHLUBNĚ

R2 = 25250 N


ZDIVO




R1



R4/2



R2



T70x65x9

**LIFT**  
**COMPONENTS s.r.o.**  
Výrobce: výtahové komponenty, posilky

**LC mini 250**