



ŘEZ ŠACHTOU
NEPRŮCHOZÍ
RÁM: RVD2
M 1:20

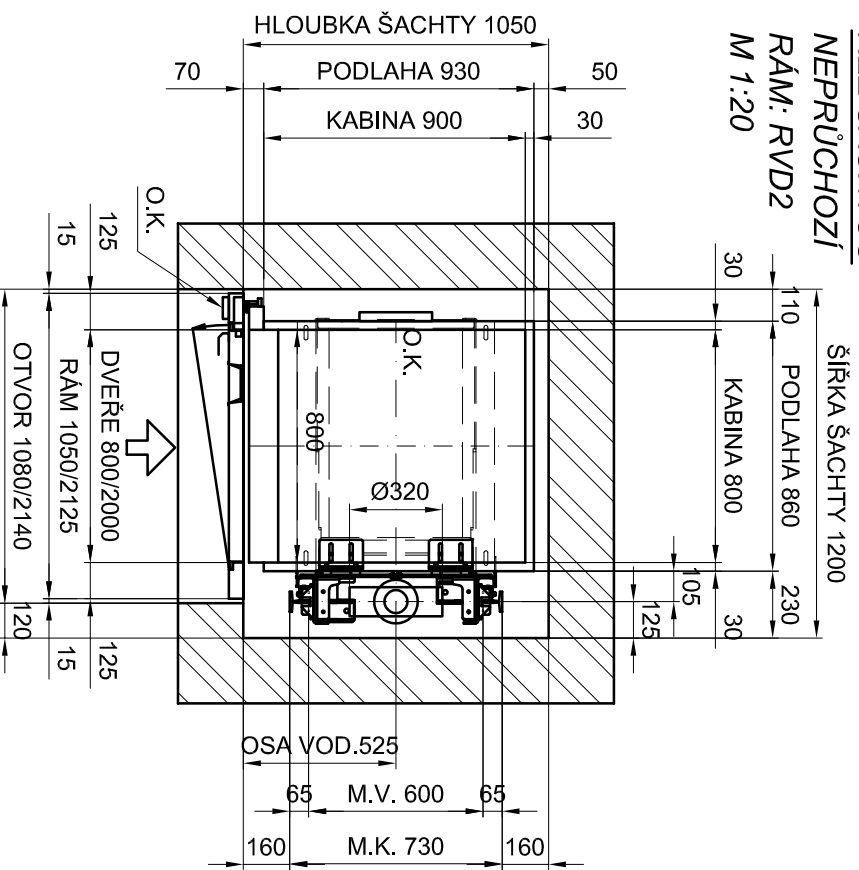

ŘEZ ŠACHTOU
PRŮCHOZÍ
RÁM: RVD2
M 1:20

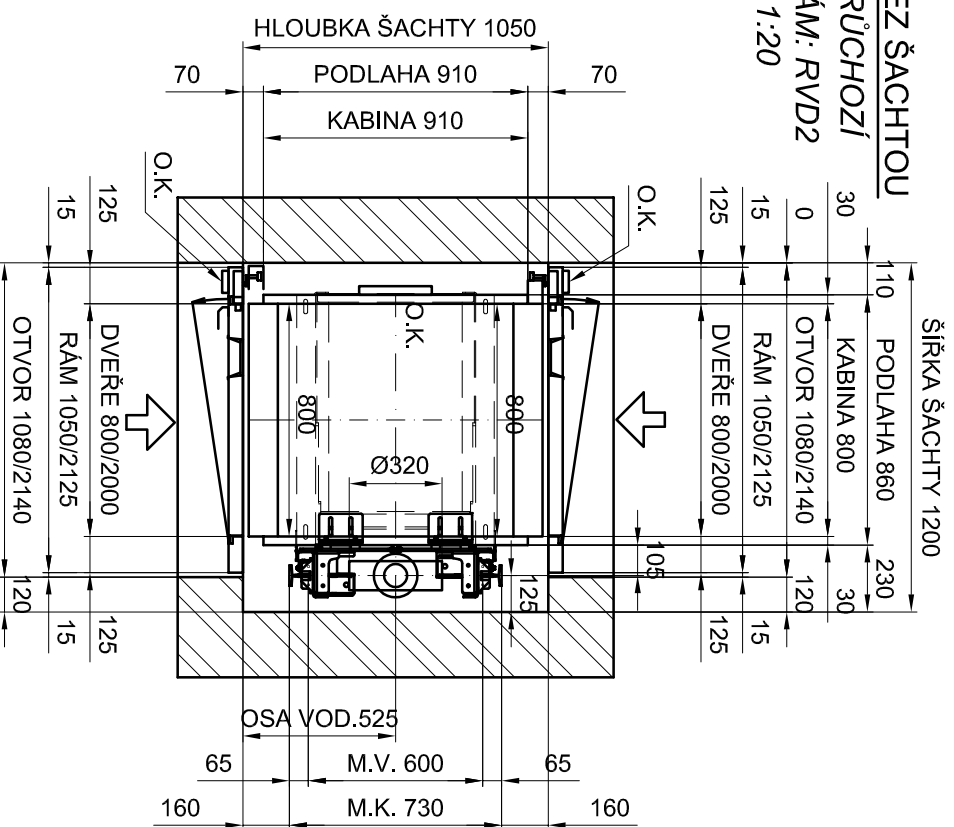

Variant 4

Hlava šachty: 2500 mm (min.)

Prohlubeň: 200 mm (min.)

SILY PŮSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI



SÍLA POD PÍSTEM PŮSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNĚ R1 = 30050 N

SÍLA PŮSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OS X, Y FX = 2200 N
FY = 400 N

SÍLA PŮSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNĚ R4 = 22650 N

SÍLA PŮSOBÍCÍ POD NÁRAZNIKY NA DNO PROHLUBNĚ R2 = 24350 N

ZDIVO



T70x65x9

LIFT
COMPONENTS s.r.o.
Výroby, Vitrarové komponenty, dílny

mini 250