## ŘEZ ŠACHTOU

*NEPRŮCHOZÍ*

*RÁM: RVD5*

*M 1:20*

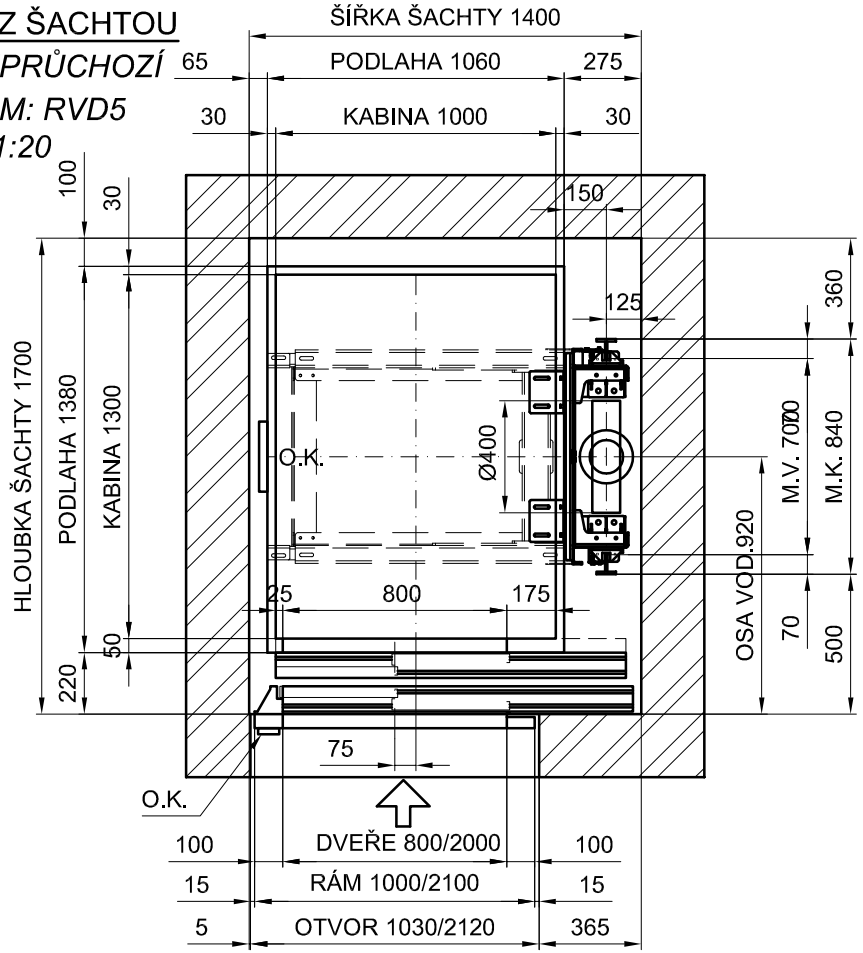


Varianta 3

| Hlava šachty: 2650 mm (min.) | Prohlubeň: 350 mm (min.) | SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI | |
|---|---|---|---|
| 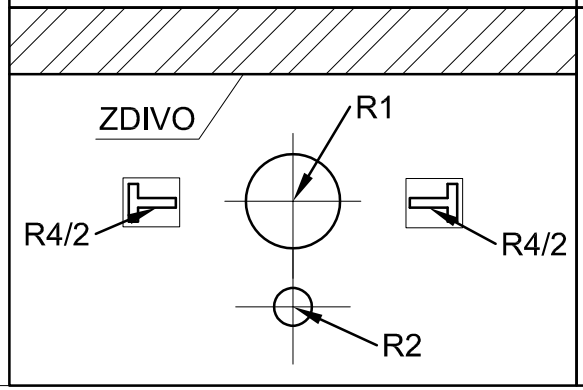 |  | SÍLA POD PÍSTEM PŮSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNĚ | R1 = 51550 N |
| | | SÍLA PŮSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OS X, Y | FX = 5200 N<br>FY = 1950 N |
| | | SÍLA PŮSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNĚ | R4 = 39300 N |
| | | SÍLA PŮSOBÍCÍ POD NÁRAZNÍKY NA DNO PROHLUBNĚ | R2 = 45400 N |
| | T70x70x9 | LIFT COMPONENTS s.r.o. výtahy, výtahové komponenty, plošiny | mini 500 |