



**ŘEZ ŠACHTOU**  
**RÁM: RVD5**  
**M1:20**

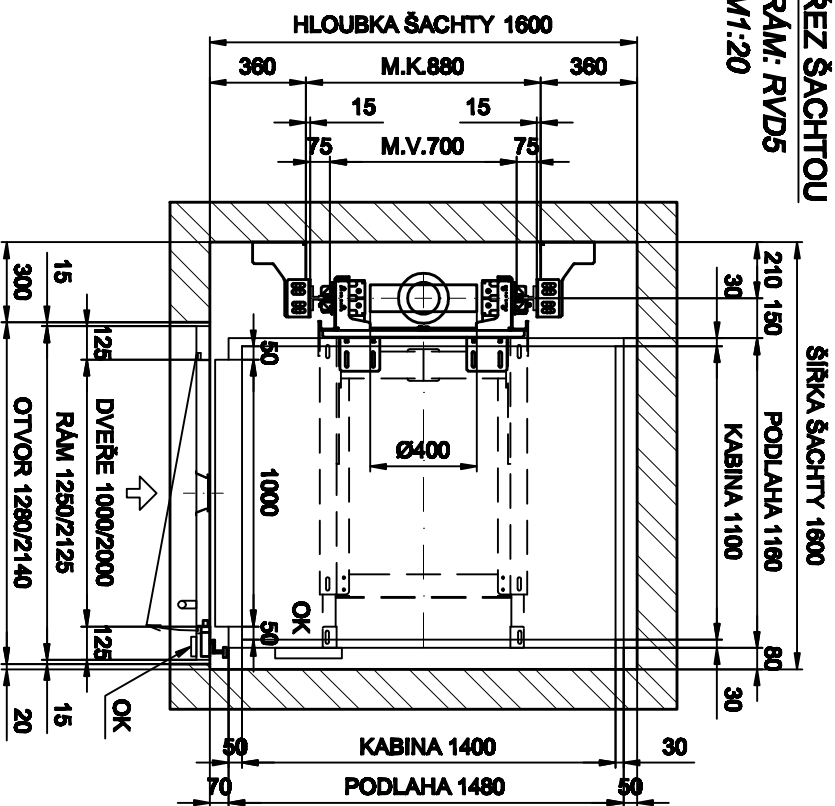

**DVEŘNÍ OTVOR**  
**ŠACHTENÍ: KLEFFER**  
**KABINOVÉ: FOTOZÁVORA**  
**M1:20**

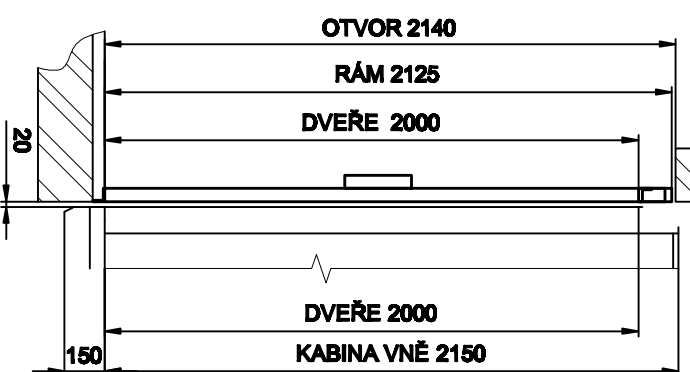

**Varianta 2**

**Hlava šachty: 2500 mm (min.)**

**Prohlubeň: 350 mm (min.)**

**SÍLY PŮSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI**

**SÍLA POD PÍSTEM PŮSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNĚ**

**R1 = 5000 N**

**SÍLA PŮSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OS X, Y**



**FX = 4800 N**  
**FY = 1300 N**

**SÍLA PŮSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNĚ**

**R2 = 38000 N**

**SÍLA PŮSOBÍCÍ POD NÁRAZNIKY NA DNO PROHLUBNĚ**

**R3 = 45000 N**

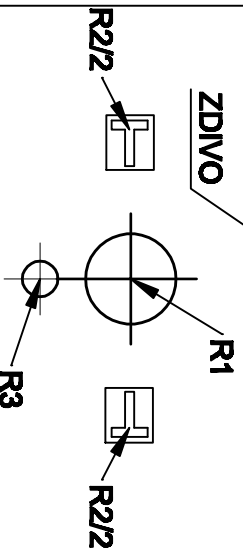

**T90x75x16**

**LC**  
**LIFT**  
**COMPONENTS s.r.o.**  
 výroba, vývojová komponenty, služby

**LC**  
**mini**  
**INDUSTRY 500**